


# Manual de Usuario

## Adaptador USB2.0 a IDE y SATA




**Modelo: DA-70202**

## I. Introducción

Enhorabuena por la compra de nuestro producto. Le mostraremos un nuevo concepto de almacenamiento con seguro y cómodo. Es un placer darle la mejor solución para ampliar la capacidad del disco duro y mejorar la fiabilidad de sus datos en sistemas PC o Mac . Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual para un mayor conocimiento del mismo.

## II. Requisitos del sistema


- Medios básicos para la configuración de este dispositivo:
- Requisitos de hardware: un PC, portátil o Mac con puerto USB libre
- Sistema operativo : Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS 9.x o mas

## III. Características

1. Soporta dispositivos IDE / SATA 2.5/3.5/5.25
2. Apoyo USB 2.0 a la interfaz Serial ATA, velocidad de transferencia de hasta 480Mb/seg
3. Soporte USB 2.0 con interfaz IDE y tasa de transferencia de hasta 480Mb/seg
4. Bus de alimentación de disco duro de 2.5

## IV. Contenido del paquete

- Adaptador USB a IDE / SATA
- CD con controladores compatibles
- Manual del usuario

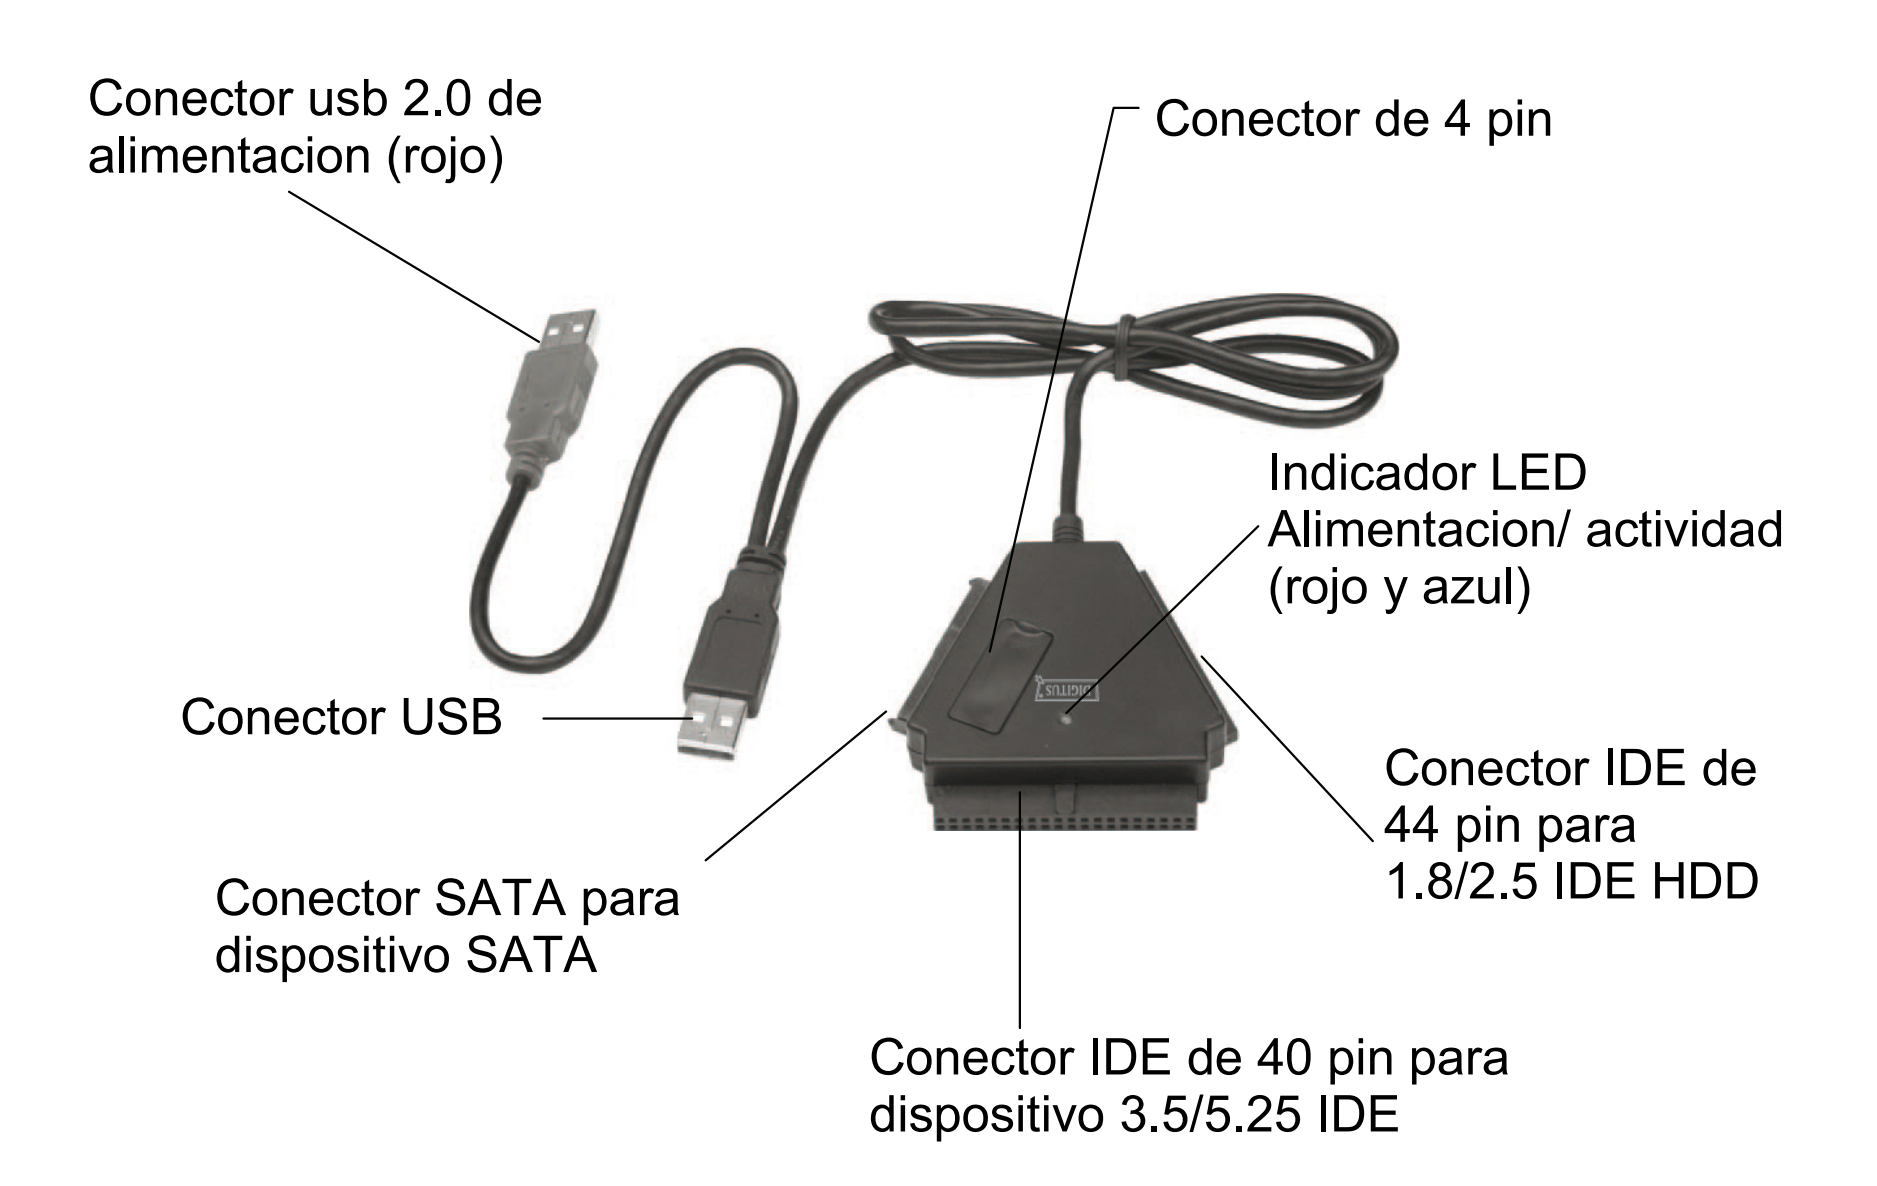



Nota: Para el dispositivo IDE 3.5/5.25, conecte una 5V/12V fuente de alimentación al conector apropiado en la parte posterior de la unidad de disco duro o DVD debido a que el interruptor de PC encendido / apagado no puede controlar la corriente en el disco duro o DVD. Si desea cortar la corriente HDD o DVD, desconecte la clavija de 3.5 HDD "IDE o los dispositivos de DVD 5.25.

Los conectores IDE y SATA están protegidos contra lainversión de polaridad y se conectan fácilmente al dispositivo. Si esto no ocurriese, por favor compruebe que está enchufado correctamente.
Por favor, asegúrese de que su dispositivo IDE está configurado como MASTER.

# V. Instalación de hardware

## a. Conectar a un HDD 2.5 SATA

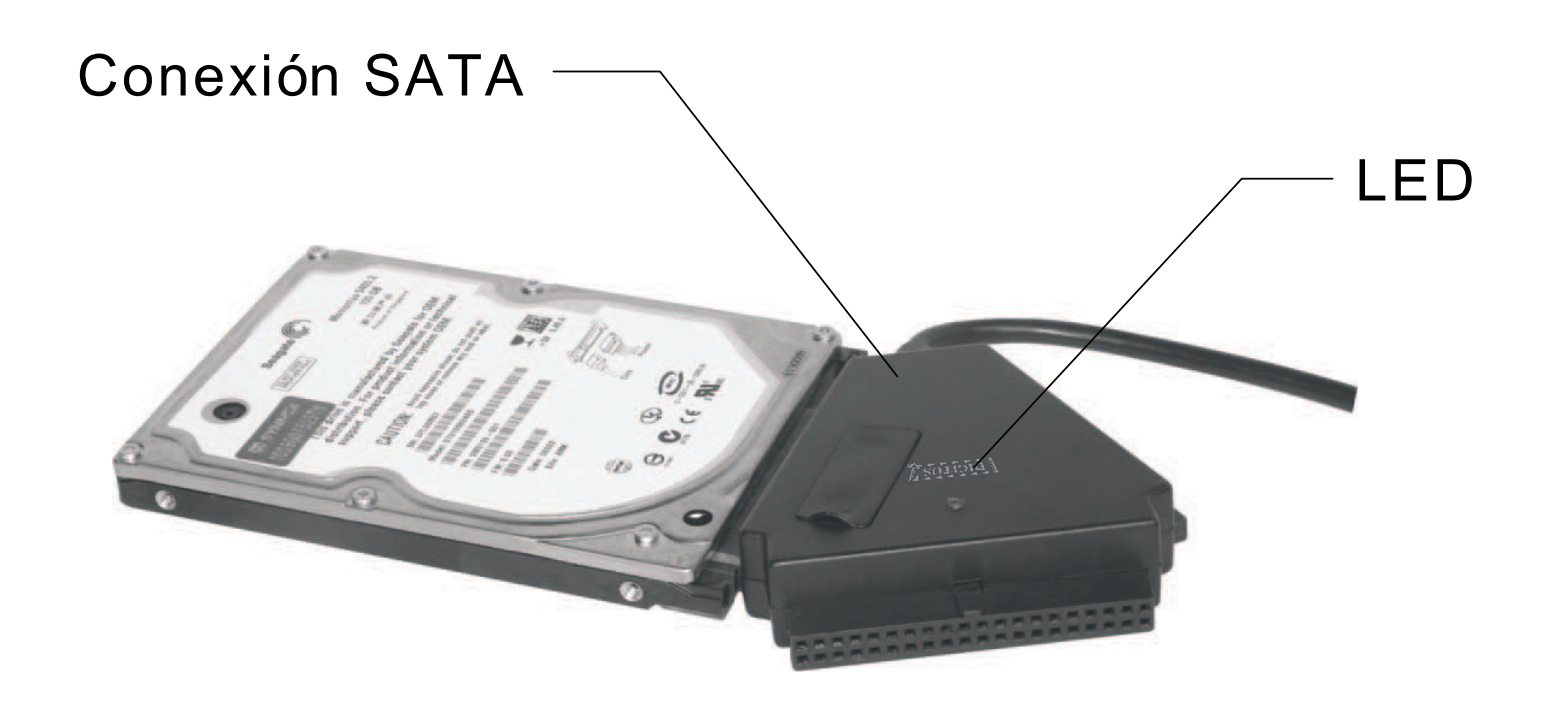


## b. Conectar a un HDD 2.5 IDE





Para un 2.5 SATA HDD o disco duro IDE, conecte directamente el conector SATA o el conector de 44pin en los puertos adecuados en la parte posterior de la unidad de disco duro, y el conector de señal USB / conector de datos (Negro) en el puerto USB del PC.

**Nota: Si su HDD necesita más de 500 mA, por favor, conecta el cable USB de alimentación adicional (rojo) en otro puerto USB.**

c. Conectar a un HDD 3.5 SATA




d. Conectar a un HDD 3.5 IDE

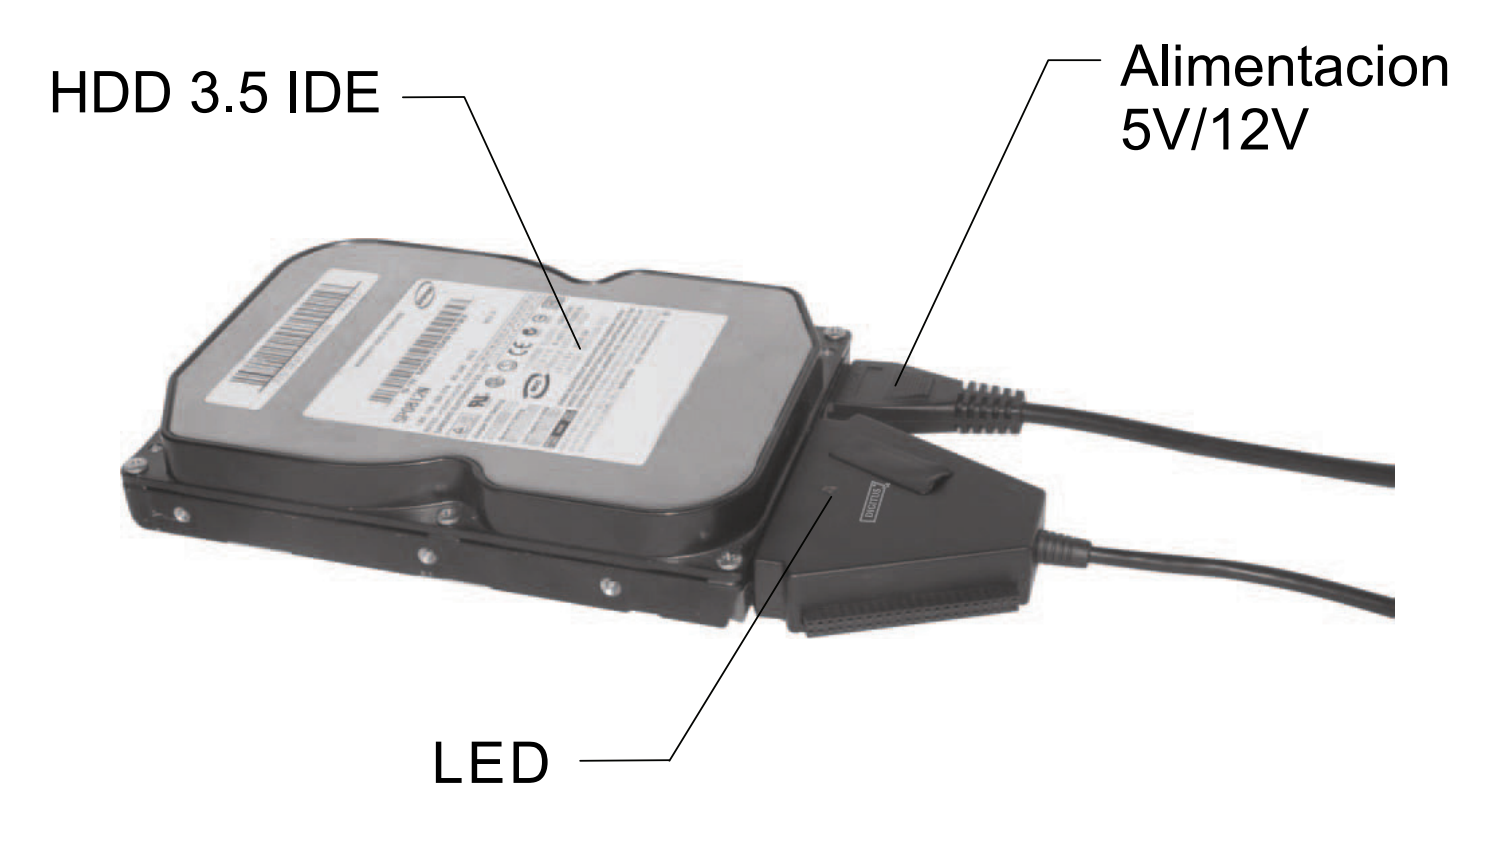


Para un disco duro SATA de 3,5 o un disco duro IDE de 3.5, conecte directamente al conector SATA o el conector de 40 pines en el puerto adecuado de la parte posterior de la unidad HDD, y el conector de señal USB / conector de datos (Negro) en el puerto USB del PC, a continuación, conecte el enchufe de 4 pines de la fuente de alimentación a la toma de alimentación de 4 pines (para HDD IDE conecte directamente en el conector de alimentación del HDD), y el otro extremo al enchufe de la fuente de energía.

e. Conectar a una unidad de HDD IDE de 5,25




Para un dispositivo de CD / DVD 5,25, conecte directamente el conector de 40 pines en el puerto adecuados en la parte trasera del dispositivo de CD / DVD, y conecte el conector de señal USB / conector de datos (Negro) en el puerto USB del PC. A continuación, conecte el conector de 4 pines del cable de alimentación a la toma de alimentación de 4 pines (para IDE de CD / DVD conecte directamente en el CD / DVD el conector de alimentación), y el otro extremo al conector de la fuente de energía.

## VI. Instalación de los controladores

a. Modo de configuración en sistemas Windows7/Vista/XP/2000, el sistema encontrara y configurara directamente los controladores. [USB dispositivo de almacenamiento masivo]

b. Modo de configuración en sistema Mac OS
Si su sistema es Mac OS 9.0 o superior, el sistema puede encontrar el controlador directamente. Si su sistema es Mac OS 8.6, tiene que descargar y configurar los controladores [USB ALMACENAMIENTO MASIVO APOYO 1.3.5] desde el sitio de soporte de Software:http://www.apple.com/support

## VII. Bajo las siguientes situaciónes, es necesario utilizar Fuente de alimentación 5V/12V.

1) Cuando se conectan con dispositivos SATA 3,5 / 5,25 (HDD, CD, DVD Rom)
2) Cuando se conectan con dispositivos IDE 3,5 / 5,25 (HDD, CD, DVD Rom)
3) Conexión con disco duro SATA de 2,5: Cuando el consumo de energía es superior a 1A
4) Conexión con disco duro IDE de 1.8/ 2.5: Cuando el consumo de energía es superior a 1A

*** Desconectar el adaptador multi-función**


Advertencia: Antes de retirar el adaptador multi-función, debe finalizar los siguientes procesos:

1) Haga clic en el icono en la ventana **[Escritorio]** de su equipo
2) A **[Quitar hardware con seguridad]** aparecera una ventana de mensaje, haga clic en el botón **[Detener]**
3) si aparece el mensaje [Es seguro retirar el dispositivo USB] cierre la ventana [Quitar hardware con seguridad ]
4) Sitúe el interruptor en posicion **[OFF]**
5) Retire la fuente de alimentación 5V/12V si esta conectada


**Nota: Los HDD nuevos deben ser formateados antes de usarse por primera vez.**

## VIII. Como obtener alimentacion de su ordenador


1. Conecte DA-70202 en el puerto USB

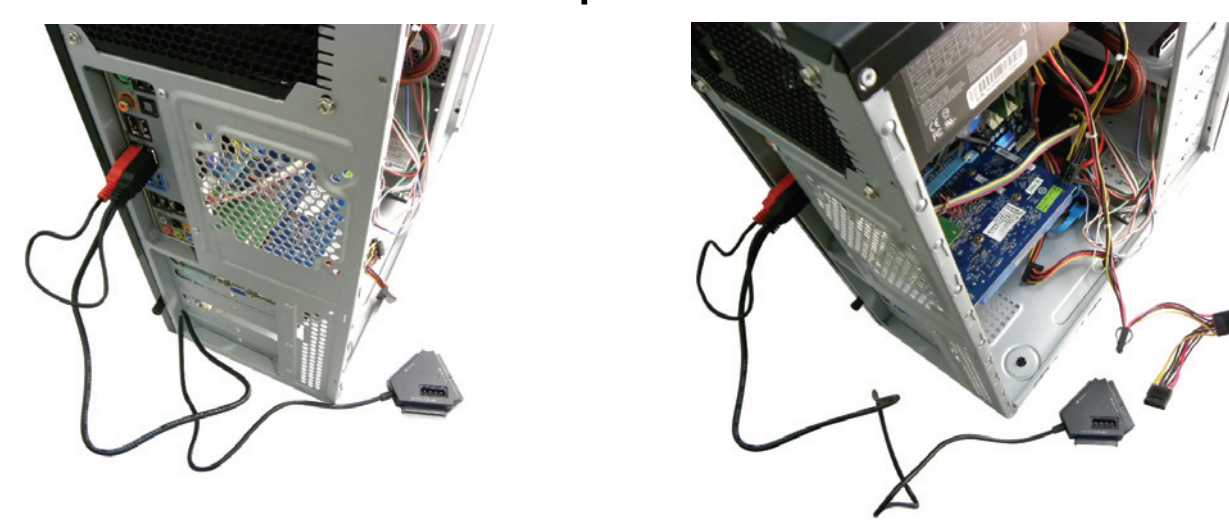


2. Conecte el HDD 3,5 en el puerto correspondiente

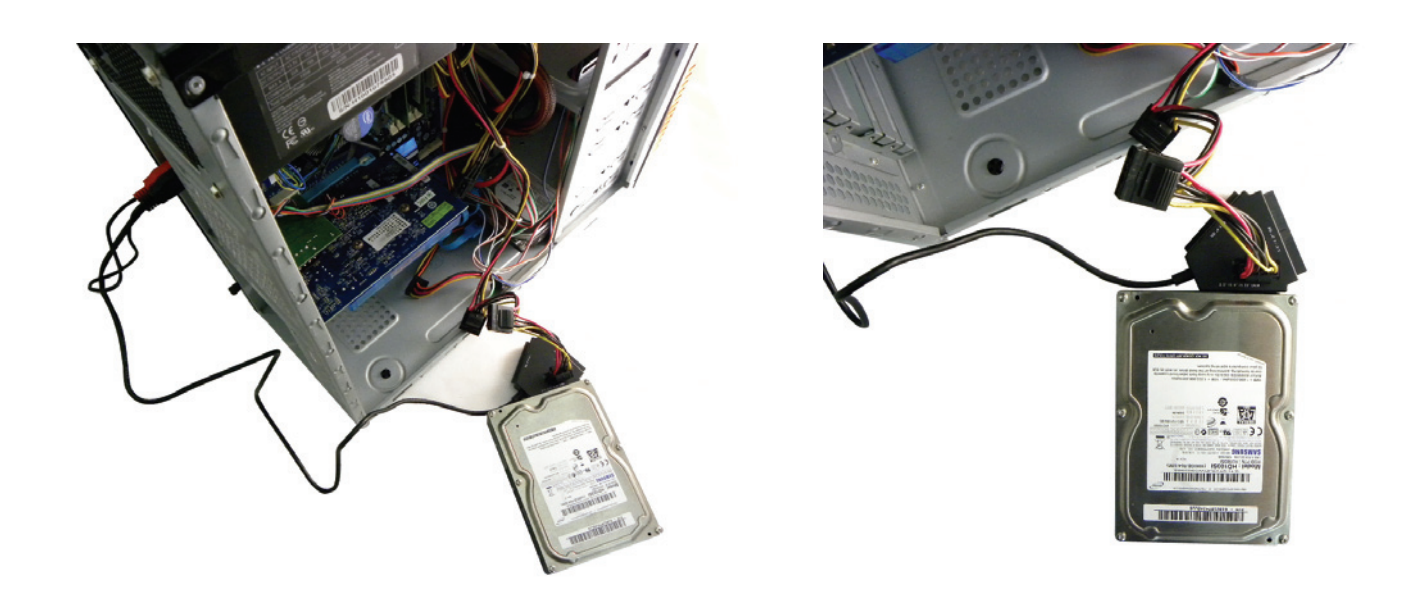

3. Conecte la alimentación del ordenador en los dispositivos mencionados en el **Punto VII**.

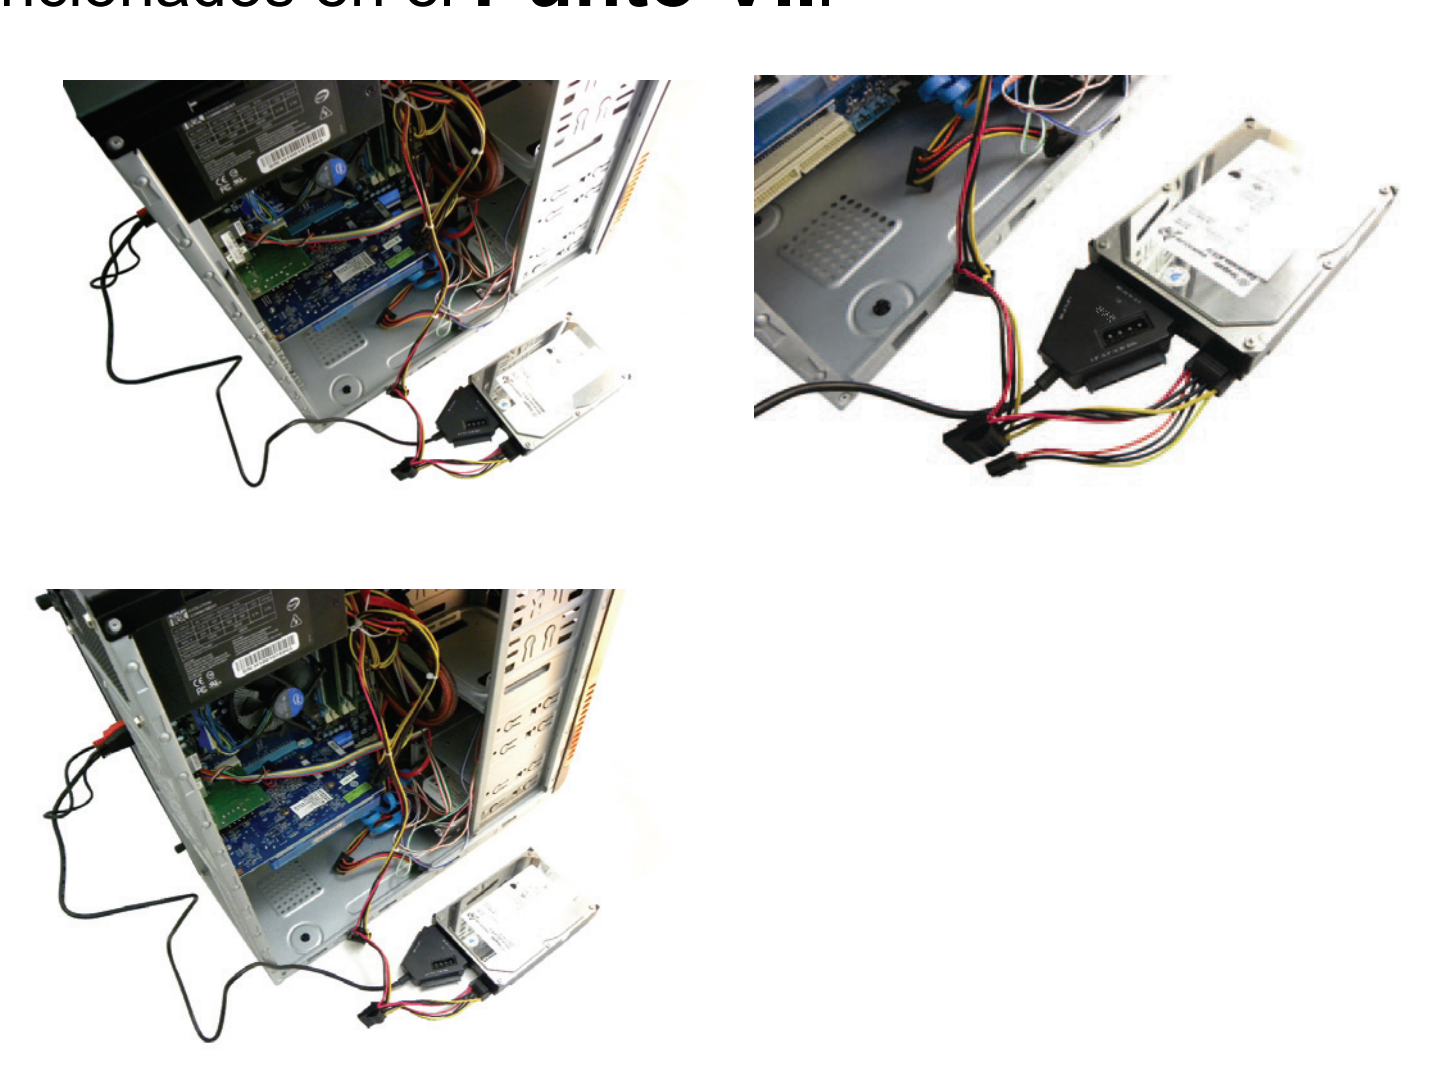

Tambien para dispositivos 5.25

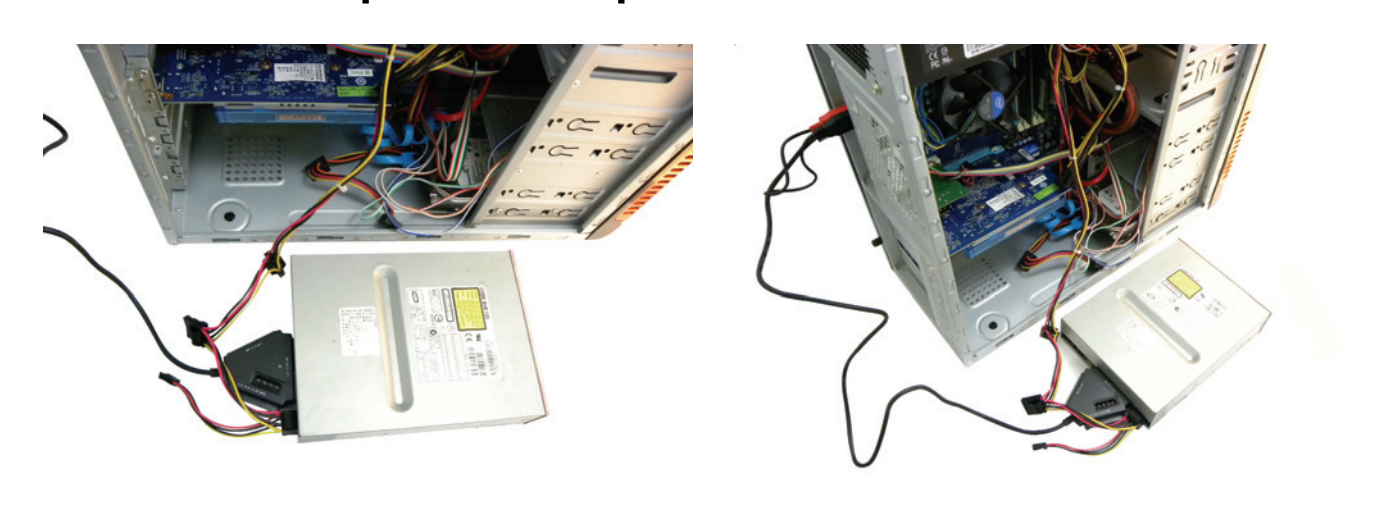


Conecte desde el conector de 4 pines de alimentacion al conector de la fuente de alimentación DA-70202 (4Pin CC)

Fuente de alimentacion

# Aviso Legal

Toda la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no se hace responsable no ofrece garantías con respecto a cualquiera de los contenidos de este manual. La información contenida en este manual se proporciona para uso general de los clientes.





Manufactured in P.R.C